




Projecteur équipé d'une platine LED SMD
Efficacité lumineuse du système complet 80.3lm/W
Maintien du flux L70F10 supérieur à 60400 heures (Ta25°C)
Corps IK06 et diffuseur IK04
Corps en aluminium participant au refroidissement des LED
Diffuseur en verre trempé
Fixation par étrier basculant
1 mètre de câble HO5RNF 3G1mm² pré-câblé

Caractéristiques Générales


Plage de tension	100-240V/50-60Hz	Flux restitué en sortie	2546lm
Puissance lumineuse	31.7W	Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED	LM80	L70F10>60400h

Caractéristiques Mécaniques

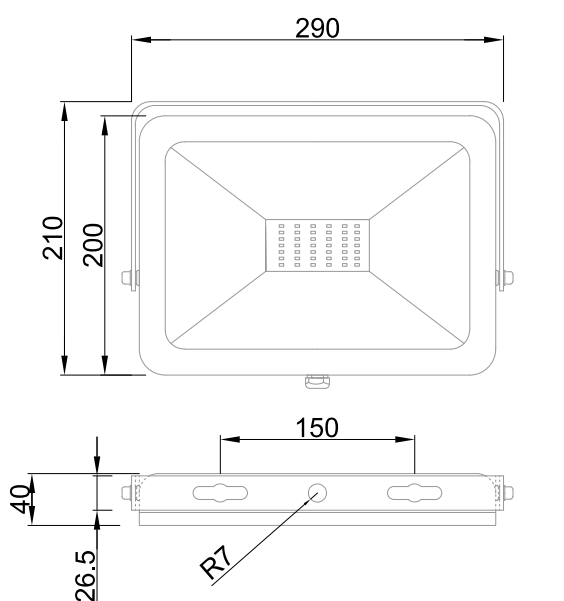

ECHELLE 4:1

Caractéristiques Electriques

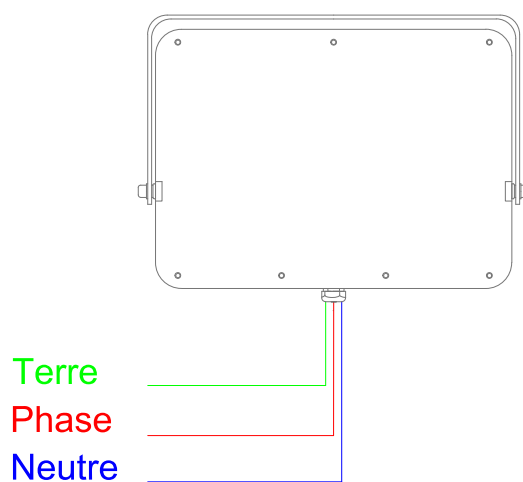

ECHELLE 4:1


Couleur	Noir			Puissance lumineaire	31.7W		
Corps	Aluminium			Puissance source	28.13W		
Diffuseur	Verre			Rendement	88%		
Réflecteur	Alliage d'aluminium			Nombre de sources	1		
Installation	Applique			Ta min/max	-10°C/45°C		
Immersion	Non			Tc	65°C		
IP Pour le verre	65	T° de fil incandescent	650°C	Alimentation source	Driver courant constant		
Ajustabilité	Basculant	IK	04	Signaux d'entrée	AC		
Largeur lumineaire	40mm	Longueur lumineaire	290mm	Ampérage sortie driver	450mA		
		Hauteur lumineaire	210mm	Facteur puissance/cosφ	0,96		
				Empreinte carbone	2.85 gCO2/h		
				Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Entraxe fixation			150mm	Protection surchar	Oui		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	90.5lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	2546lm
Efficacité lumineuse produit complet	80.3lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	106°
Diffuseur	Translucide
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
LM80	L70F10>60400h

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

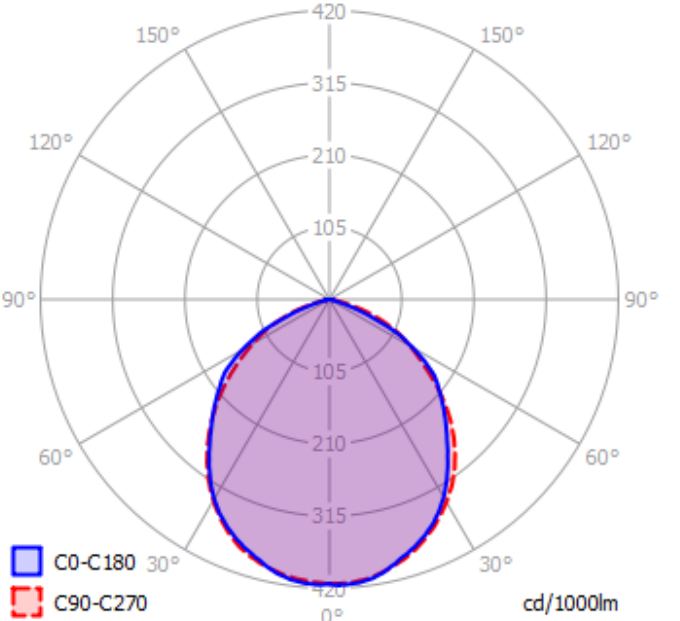

DLOR + ULOR (%)	100 + 0
Code de flux CIE n°3 (%)	98

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

