

962410 DOLED NU 1701lm BL 2700K/6000K

Downlight équipé d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168109624101)

Efficacité lumineuse du système complet 106.3lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 50000 heures (Ta25°C)

Corps en aluminium laqué époxy blanc

Diffuseur polycarbonate semi-translucide


Se substitue à des downlights fluorescents 2x18W

Compatible avec le driver Tunable White DALI DT8 "Flicker-Free" : référence 980019


Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)



Caractéristiques Mécaniques

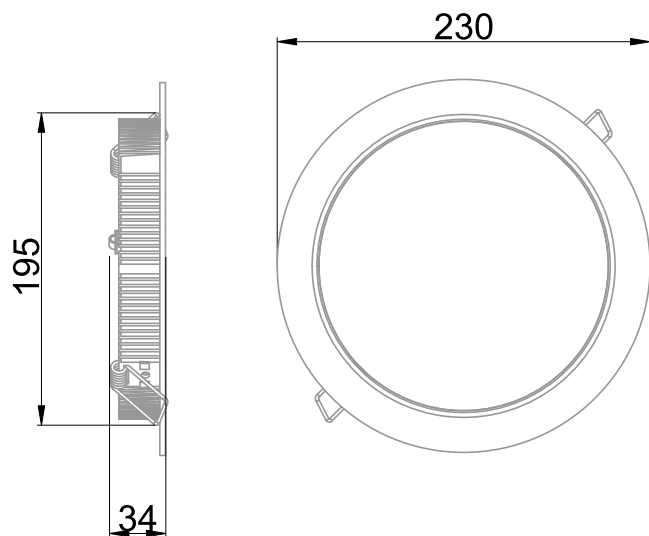

Caractéristiques Electriques

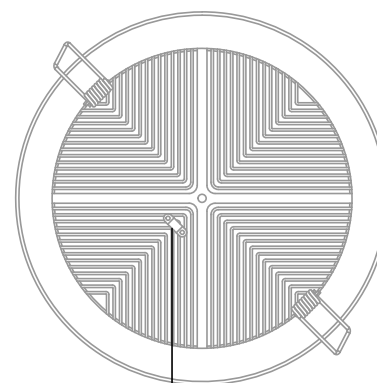

Blanc = Warm -
Jaune = Warm +
Noir = Cool -
Rouge = Cool +

Couleur	Blanc		
Installation	Encastré plafond		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Encastré	44	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	07
Poids produit	0.33kg	Hauteur produit	34mm
Diamètre produit	230mm		
Poids driver	0.254kg		
Diamètre découpe	195mm		
Prof. encastrément	50mm		
Déport	4mm		

Puissance lumineuse	18W
Nombre de sources	1
Ta min/max	-20°C/45°C
Tc	75°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Tension sortie driver	20-50V
Ampérage sortie driver	500mA
Empreinte carbone	1.62 gCO2/h
Courant de fuite	<0.5mA
THD	<10

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE

Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477




962410 DOLED NU 1701lm BL 2700K/6000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	TW 2700 - 6000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	1701lm à 4000K
Efficacité lumineuse produit complet	94.5lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	106°
Diffuseur	Opalescent
IRC	85 à 4000K
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 2700K	x : 0.4670; y : 0.4161
Coordonnées 6000K	x : 0.3199; y : 0.3363
LM80	L80F10 > 50000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	97%
ULR	1%
SVM	0.672
PstLm	0.042

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

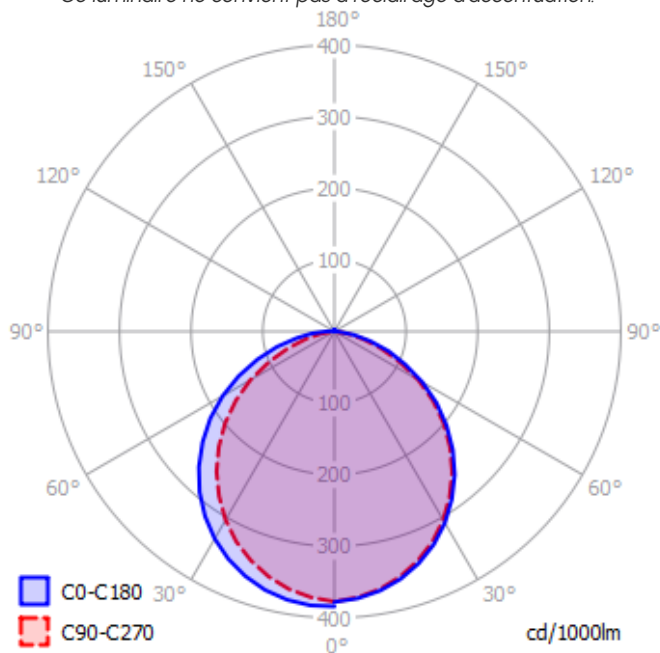

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

E

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande



962410 DOLED NU 1701lm BL 2700K/6000K

Accessoires compatibles

Référence	Désignation
092101	ISOLPAV
921610	KIT DETECT BT CAPTI INVISIBLE
921839	INTER ROTATION DALI CCT

