962472RC DOLED 2091lm DALI BL 4000K RECONDITIONNE

9,1/10 | GARANTIE 5 ans | IRC >80 | IK 07 | IP 44 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Downlight équipé d'une platine LED SMD reconditionné (EAN13 :)
Etat : Neuf avec traces d'usure sur le produit
Efficacité lumineuse du système complet 129lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
Corps en aluminium laqué époxy blanc
Idéal pour éclairer les circulations , halls...
Driver DALI déporté à courant constant
Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques

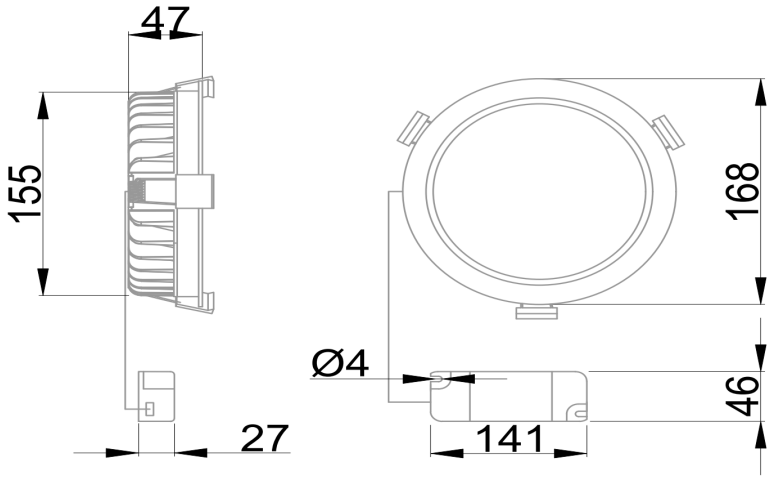

Couleur	Blanc - RAL approchant 9003		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Encastré plafond		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Encastré	44	IP Driver	20
T° de contact	39°C	T° de fil incandescent	850°C
Ajustabilité	Fixe	IK	07
Poids luminaire	0.666kg	Hauteur luminaire	47mm
Diamètre luminaire	168mm		
Diamètre découpe	155mm		
Prof. encastrement	50mm		

Caractéristiques Electriques

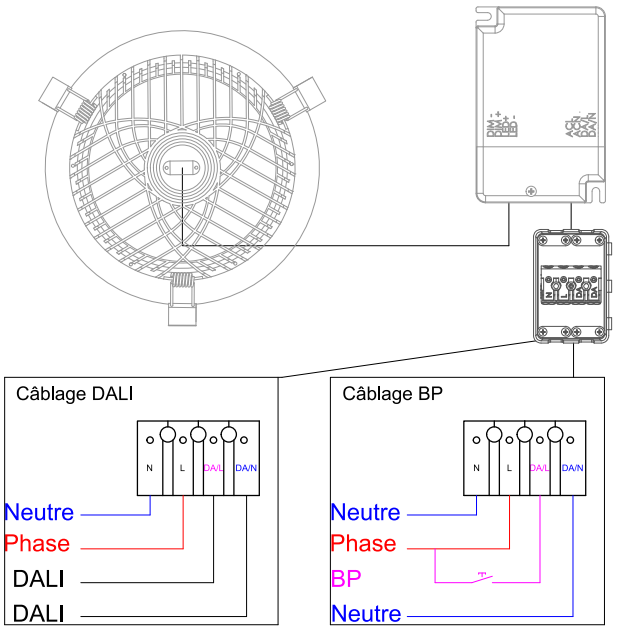

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance luminaire	16.2W
Puissance source	13.9W
Nombre de sources	1
Ta	25°C
Tc	90°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Tension sortie driver	9-42V
Ampérage sortie driver	400mA
Facteur puissance/cosϕ	0,98
Type de gradation	DALI
Empreinte carbone	1.01 gCO2/h

	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	33	53	-
Nb luminaires courbe C	33	53	-

Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		
Courant de fuite	<0.7mA		
T.H.D.	<15		

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE
Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477

962472RC DOLED 2091lm DALI BL 4000K RECONDITIONNE

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	2091lm
Efficacité lumineuse produit complet	129lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	105°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<5 SDCM
UGR type	<19
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	98%
ULR	3%
SVM	0.672
PstLm	0.042

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

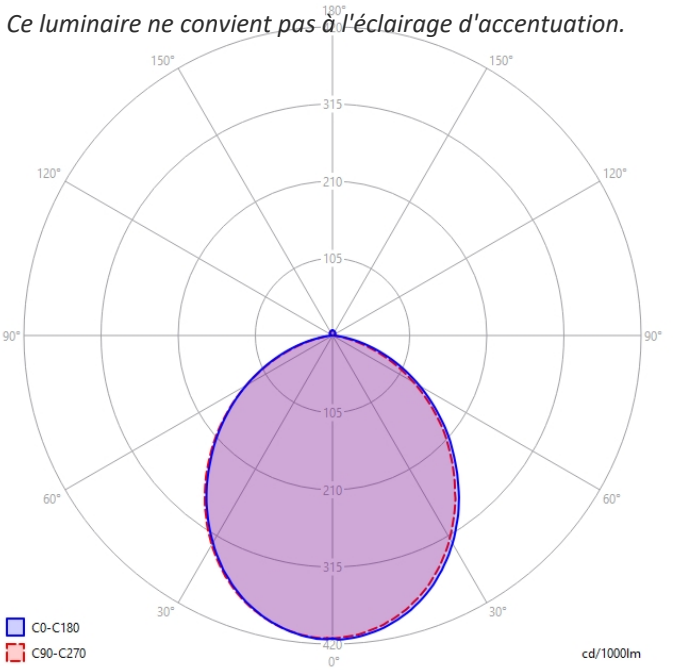

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **D**

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE
Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477