

965706 AQUALED 627lm CHR 4000K

Downlight équipé d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168109657062)

Efficacité lumineuse du système complet 80.4lm/W

Maintien de flux L80F10 supérieur à 54000 heures (Ta25°C)

Idéal pour les volumes 2 et 3

Diffuseur polycarbonate opalescent

Luminaire IP65 avec connecteur IP44



Luminaire Classe 3 avec rallonge 2m, réf : 965707

Bornier type domino (jusqu'à 1.5mm²) dans boîtier IP44



Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

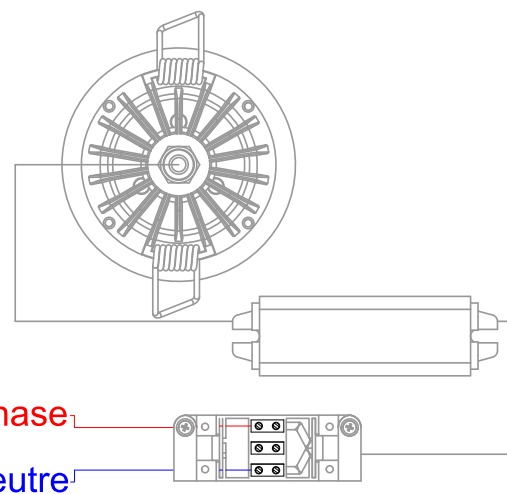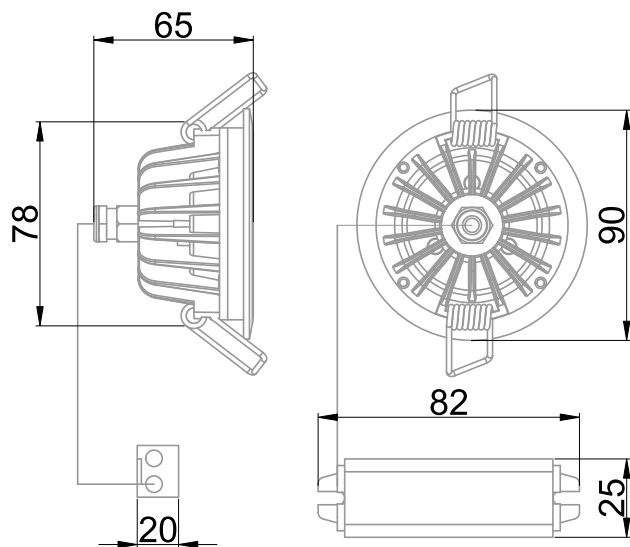

Couleur	Chrome				
Corps	Aluminium				
Diffuseur	Polycarbonate				
Installation	Encastré plafond				
Immersion	Non				
IP Luminaire	65				
T° de contact	47°C			IP Connecteur	44
Ajustabilité	Fixe			T° de fil incandescent	650°C
Poids produit	0.177kg			IK	07
Diamètre produit	90mm			Hauteur produit	65mm
Poids driver	0.079kg				
Longueur découpe	45mm				
Diamètre découpe	78mm				
Prof. encastrément	65mm				

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	7.8W
Puissance source	6.5W
Rendement driver	83%
Nombre de sources	1
Ta min/max	-25°C/55°C
Tc	80°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Tension sortie driver	18-34V
Ampérage sortie driver	350mA
Facteur puissance/cos φ	0.99
Empreinte carbone	0.49 gCO2/h

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE


Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477



965706 AQUALED 627lm CHR 4000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	96.5lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	627lm
Efficacité lumineuse produit complet	80.38lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	90°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>84
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	6 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3825; y : 0.3798
LM80	L80F10 > 54000h (Ta25°C)

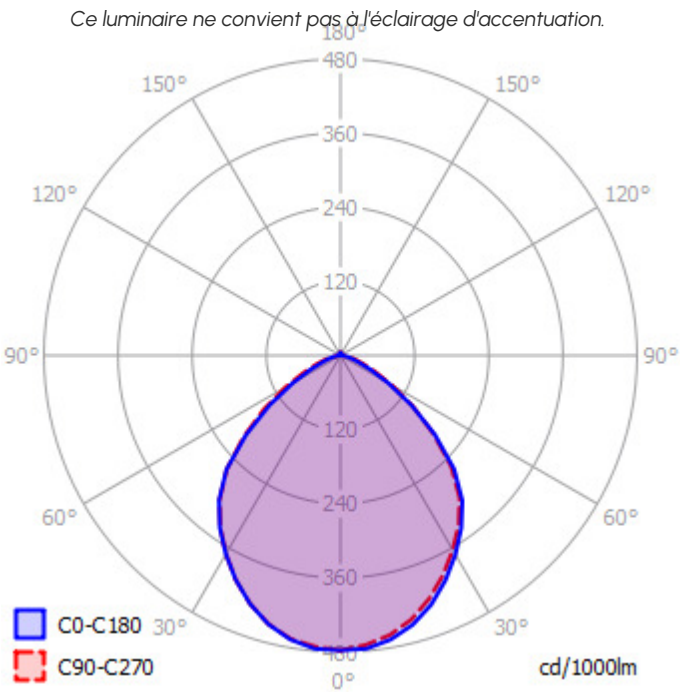

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

F

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande



965706 AQUALED 627lm CHR 4000K

Accessoires compatibles

Référence	Désignation
965707	AQUALED CABLE 2M CLASSE3

