

NOTICE D'INSTALLATION LENSA – 621450/621452 et LENSA DALI – 621451/621453

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE INSTALLATION. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR LES OPERATIONS FUTURES. TOUTE INSTALLATION OU MODIFICATION DOIT ETRE REALISEE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE.



Tout appareil électrique peut causer des blessures ou même la mort. Si vous avez un doute sur le bon état du produit ou sur son fonctionnement, contactez un électricien qualifié.

Mettre hors-tension le circuit électrique avant tout raccordement.

1 – A l'aide du bornier repiquable, raccorder l'alimentation 230Vac sur les entrées Phase et Neutre.

Câblage DALI :

- Raccorder la commande DALI sur les deux entrées DALI.

Câblage BP :

- Raccorder la phase pilotée du Bouton Poussoir sur l'entrée DA/L.
- Raccorder le Neutre sur l'entrée DA/N.



2 – Installation :

- Encastré, placer le luminaire à la place d'une dalle de faux-plafond 600x600mm ou utiliser le cadre encastré 799032.
- Plafonnier, fixer le kit 799031 (600x600mm) ou 799021 (1200x300mm) au plafond puis y insérer le luminaire.




ATTENTION, ce luminaire n'est pas recouvrable. Retirer tout matériau susceptible d'empêcher le refroidissement du luminaire sous peine de l'endommager.

Mettre le circuit sous tension.

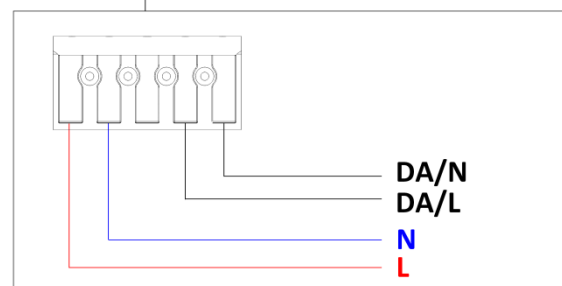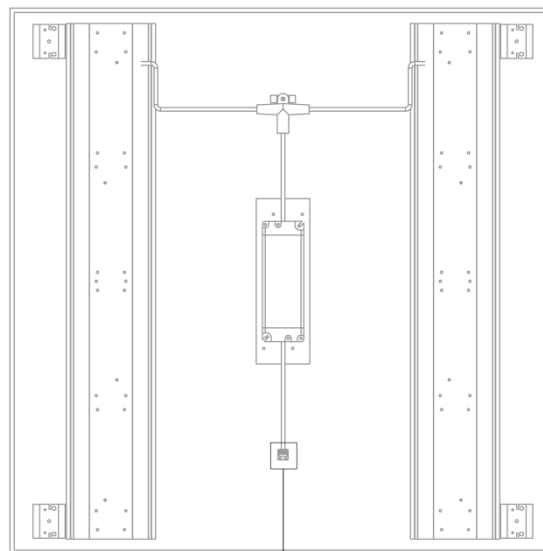

Encastré



Encastré

